

厂家直销 售后无忧

兼容性好，可兼容替换
主流品牌二代证阅读器

支持离线专网

节省成本 超低价格

适用场景广泛



4G版身份证阅读器DK310S 产品介绍


DK310S

4G版

离线专网可用

公安部标接口，一对多，兼容各大品牌

DK310S（自带4G卡）可完全兼容替换各主流品牌二代证读卡器可即插即用，直接替换华视、神思、精伦、新中新、华旭、国腾、中控、中盾、因纳伟盛、普天、博雅英杰、鸣达神盾、昌贸、信通等厂家身份证读卡器，支持基于公安部身份证读卡标准接口的软件系统

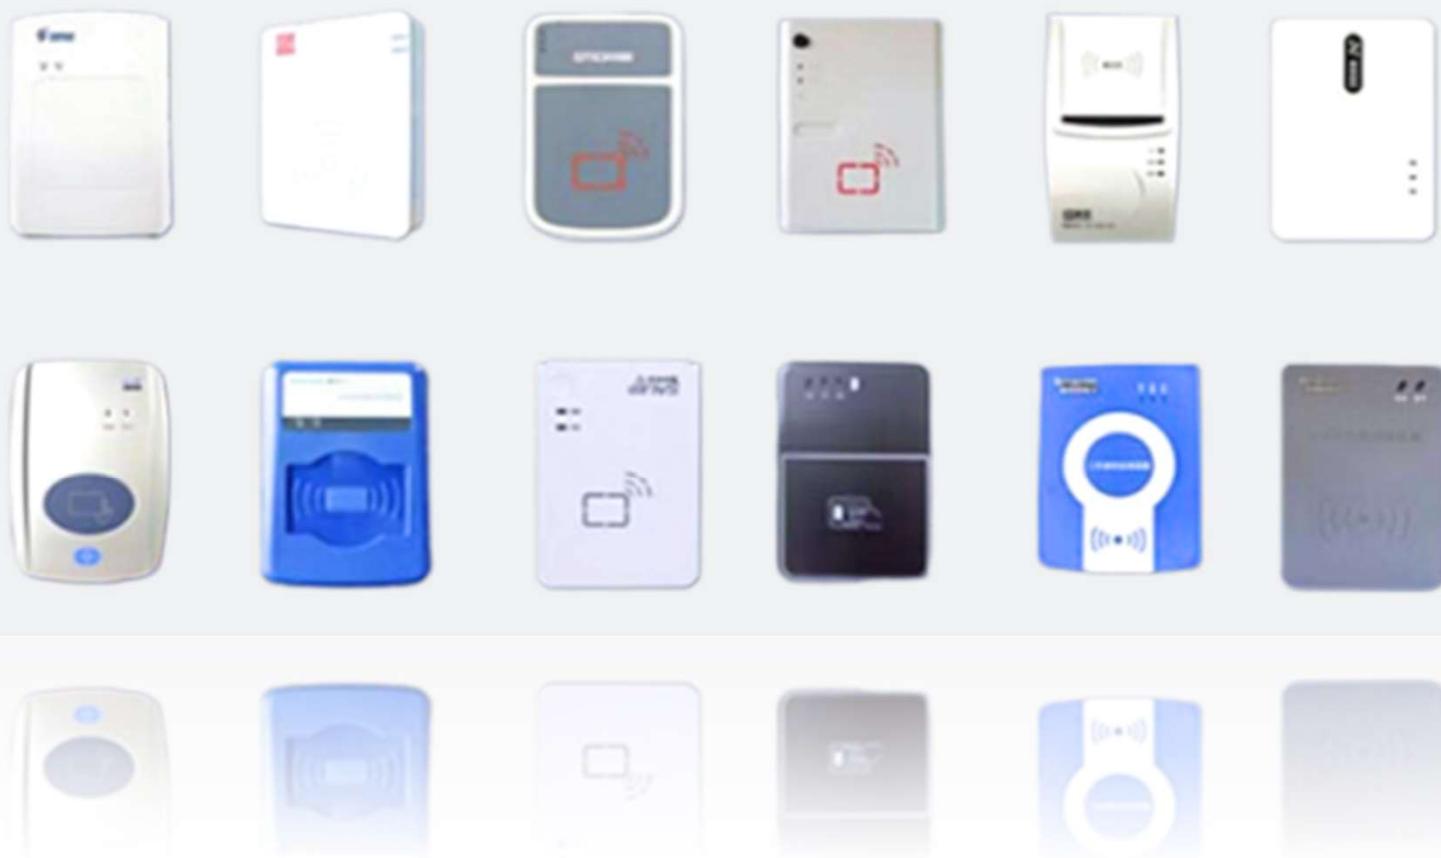

快速读取，真假秒识别



身份证阅读



真伪核验



实名制登记



身份证1:1打印



信息查询/导出



来访人员登记



免费开发包



支持主流系统

DK310S适用场景广泛

性能稳定，安全性强，可直接与十大品牌读卡器替换使用



金融系统
FINANCIAL SYSTEM



公安系统
PUBLIC SECURITY



旅馆系统
HOTEL SYSTEM



电信系统
TELECOM



证券系统
SECURITIES SYSTEM



网吧系统
INTERNET CAFE SYSTEM

金融系统	股票、期货、银行业务开户和销户，核验客户身份
公安系统	身份证申领、户口登记迁移、人口管理等
旅馆系统	住宿登记、信息上传公安、会员管理等
交通系统	车票飞机票购买、登机，乘客验票、安检
教育系统	报考身份识别、校内人员管理
典当系统	典当人身份证核验
网吧系统	会员卡开户、上网人员管理等
电信系统	用户返档、电话手机开户、各种通信业务等。
民政系统	求学、就业、参军、婚姻登记等
其他系统	医疗、租赁等领域

产品参数

外观参数	产品尺寸	132mm*82mm*18mm
	产品重量	<350g
	指示灯	红黄蓝三色灯，红灯表示工作，黄灯表示感应到证，蓝灯闪烁表示读证完成
产品特性	工作频率	13.56mhz
	信息读取	可读取公安部新一代居民身份证的身份证信息
	读卡距离	0-3CM
	读卡时间	<1S
	平均无故障工作时间	>5000h
接口	供电电压	5V
	通讯接口	USB
环境参数	工作温度	0C-50C
	相对湿度	10%-95%
	大气压力	86-106 kpe
	环境噪声	不大于60 dB(A)
开发套件	操作系统	Windows7/8/10
	开发工具	支持VC/C#/ Delphi/VB/Java等语言
配件	USB 线材、包装盒	

软件页面展示

身份证信息便捷录入，轻松导出

可设置单次读卡、连续读卡

USB端口: 端口设置

SAM编号:

中华人民共和国居民身份证

姓名: 民族:

性别:

出生:

住址:

公民身份号码:

签发机关:

有效期限:

最新住址:

可以一次性打印1-5张

纸张设置

A4纸 (210毫米 * 297)

宽: 毫米

高: 毫米

单张最大打印数据

图像设置

X: 毫米

Y: 毫米

姓名: 民族:

性别:

出生:

住址:

公民身份号码:

01

姓名: 民族:

性别:

出生:

住址:

公民身份号码:

02

姓名: 民族:

性别:

出生:

住址:

公民身份号码:

03

姓名: 民族:

性别:

出生:

住址:

公民身份号码:

04

姓名: 民族:

性别:

出生:

住址:

公民身份号码:

05

姓名: 民族:

性别:

出生:

住址:

公民身份号码:

01

姓名: 民族:

性别:

出生:

住址:

公民身份号码:

02

姓名: 民族:

性别:

出生:

住址:

公民身份号码:

03

姓名: 民族:

性别:

出生:

住址:

公民身份号码:

04

姓名: 民族:

性别:

出生:

住址:


公民身份号码:

05


软件页面展示

身份证信息便捷录入，轻松导出

身份证信息一键导出表格

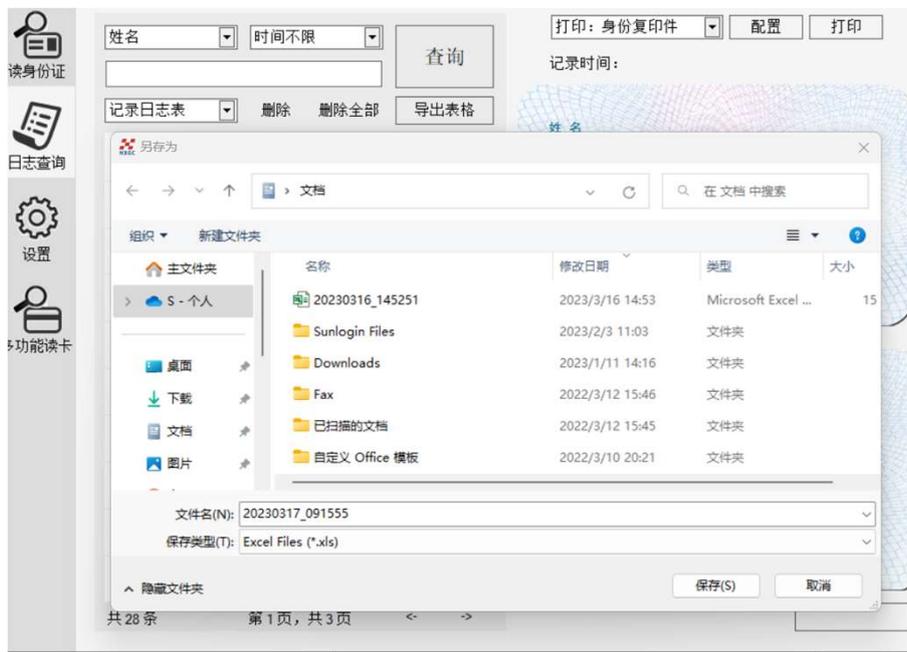

保存身份证图片以身份证号命名

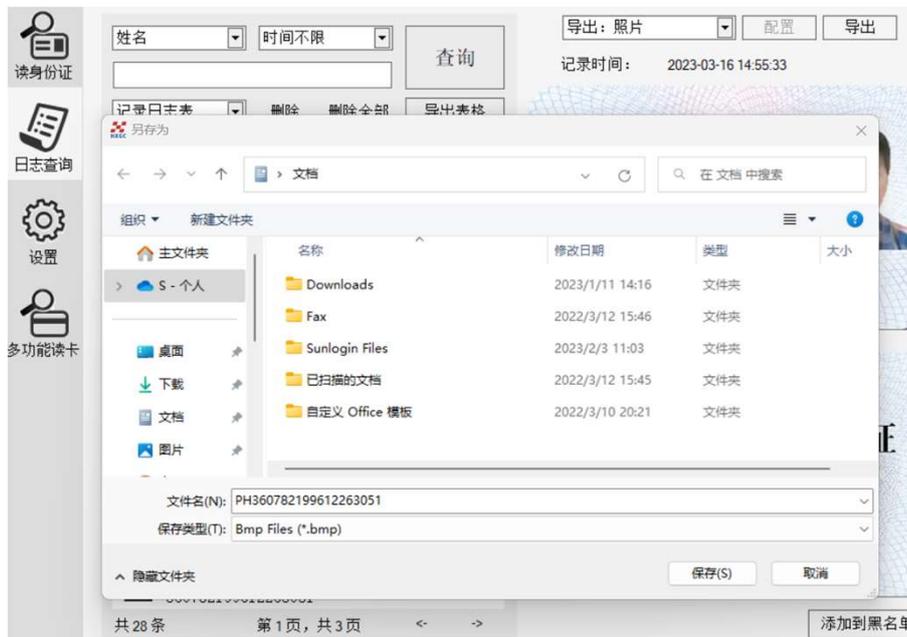

支持二次开发

适配常见系统，免费提供开发包

USB连接，适配常见操作系统提供开放应用程序接口(API)，供系统集成二次开发

操作系统

Windows7

Windows8

Windows7



开发工具

VC/B

C#

Delphi